



1. Svítidlo vybalte




2. Svítidlo připravte k montáži na nosné lano a povolte šrouby závěsného držáku.



3. Provlékněte nosné ocelové lano.




4. Utáhněte šrouby závěsného držáku. Doporučený utahovací moment 8Nm.

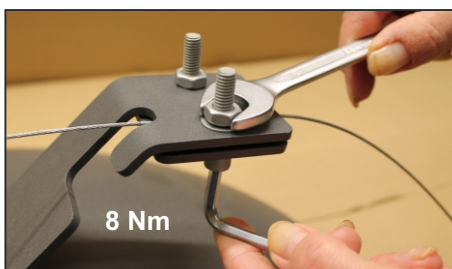

5. Dle provedení připojte napájecí napětí konektorem gessis.




6. Připojení kabelem. Kabel provlékněte vývodkou.

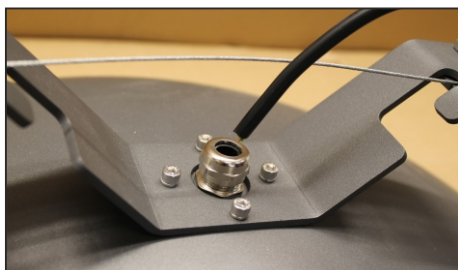


7. Odizolovaný kabel provlékněte držákem kabelu.




8. Připojte do svorkovnice a utáhněte držák. Svítidlo zavřete.

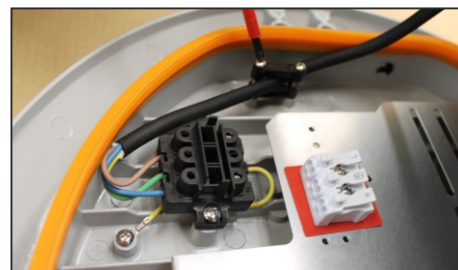


9. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (tř. I)

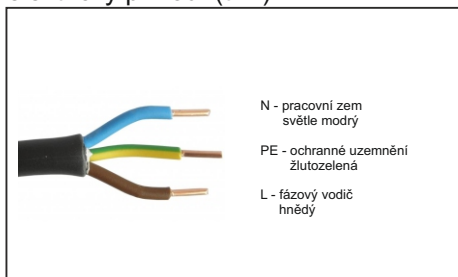


10. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod (tř. II)



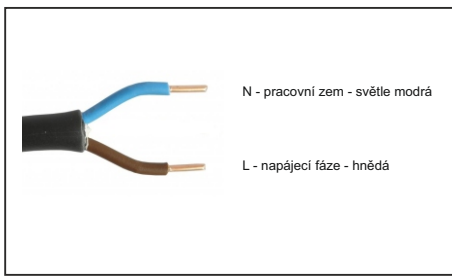


11. Konektor Gessis 3 pól (tř. I)

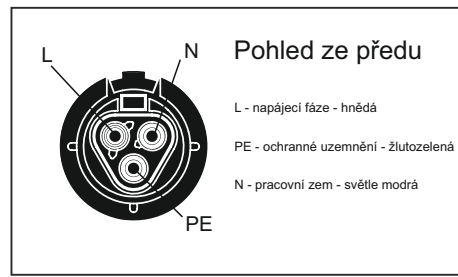

12. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

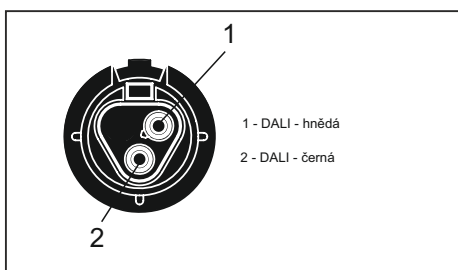

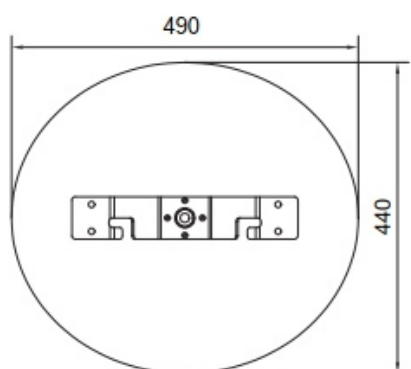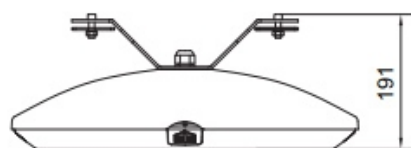

Doporučená montážní výška do 12 metrů

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm



- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.

- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.