

PERON

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» vyvedený kabel
Předřadná část	» elektronický předřadník
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» pro malé výšky (Uxx) » pro velké výšky (Cxx)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 70 » Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» AMBER » 2 700 K » 3 000 K
Životnost	» > 100 000 hod. (L90B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 7016 » RAL jiné (na objednávku) » povrchová úprava pro exteriér (V)
Typ povrchu	» lesk
Kryt svítidla	» bezpečnostní sklo

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I » II
Maximální teplota okolí	» max. -30 / +50 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 65
Krytí optické části svítidla	» IP 65
Mechanická odolnost	» IK 10
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady – ANO

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením (Z) » přísazením*
Doporučená výška	» od 3 do 8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček » montážní sada pro přísazení (na objednávku)



* Nutno objednat montážní sadu

CHARAKTERISTIKA

LED svítidlo pro železnice s optickým systémem do nízkých prostor. Svítidlo je opatřené tvrzeným sklem.


UŽITÍ

železniční nástupiště vstupní haly
podchody

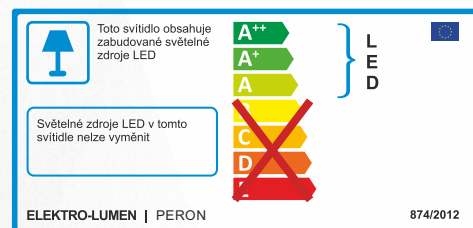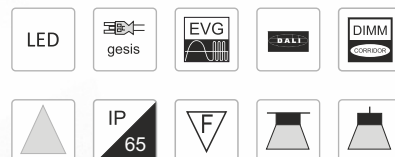

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

PERON 3 U01 2k6 830




VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA PERON

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L90B10 (hod.)	Kilogram (kg)
přisazená varianta / zavěšená varianta (Z)					
PERON 3 Uxx 2k6 730 B124	15	2 600	3 000	> 100 000	6,5
PERON 3 Uxx 4k0 730 B124	23	4 000	3 000	> 100 000	6,5
PERON 3 Uxx 6k0 730 B124	35	6 000	3 000	> 100 000	6,5
PERON 4 Uxx 8k0 730 B124	45	8 000	3 000	> 100 000	8,5
PERON 4 Uxx 10k0 730 B124	57	10 000	3 000	> 100 000	8,5
PERON 4 Uxx 12k0 730 B124	70	12 000	3 000	> 100 000	8,5

LEGENDA



PERON 3 Uxx 2k6 830 V B124

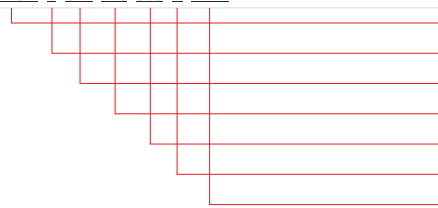





název svítidla
délka svítidla
optický systém
světelný tok 2 600 lm
index barevného podání RA > 80, teplota chromatičnosti 3 000 K
povrchová úprava pro exteriér (V)
označení LED modulu

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

ROZMĚRY



PERON 3

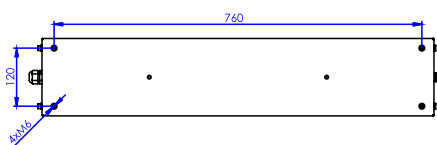

PERON 4

