

PERON

DATENBLATT | SPEZIFIKATION



SPEZIFIKATIONEN

ELEKTRISCHE PARAMETER

Lichtquelle	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Ausgeführtes Kabel
Vorschaltgerät	» Elektronisches Vorschaltgerät
Notlichtmodul	» NEIN

LICHTPARAMETER

Optik	» Tiefstrahlend (C), breitstrahlend (D), abschirmblende (S)
Lichtverteilung	» Direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80
Farbtemperatur	» 3 000 K
Lebensdauer	» > 60 000 Std. (L80B20)

KONSTRUKTION

Gehäuse	» Lackiertes Stahlblech
Farbe	» Metallic grau » andere Farben auf Bestellung
	» Oberflächenbehandlung bei Außenleuchten (V)
Oberfläche	» Glanz
Optikabdeckung	» Sicherheitsglas (X)

SICHERHEIT

Schutzklasse	» I, II
Maximale Betriebstemperatur	» max. -30 / +50 °C
Schutzart	» IP 65
Optikschutzart	» IP 65
Schlagfestigkeit	» IK 10
Brandgefahr	» Für brennbare Unterlagen geeignet

MONTAGE

Montageart	» Pendelleuchten (Z) » Anbauleuchten*
Empfohlene Höhe	» Von 3 bis 8 m

ZUBEHÖR

Federklemmen	» NEIN
Hängeeisen	» Einhanghacken » Montagesatz (auf Bestellung)

* Montagesatz muss bestellt werden


BESCHREIBUNG

Spezielle Eisenbahnleuchte für niedrige Räume mit gehärtetem Sicherheitsglas.

ANWENDUNGSBEREICH

Eisenbahnplätze Bahnsteige
Unterführung





Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

A++

A+

A

C

D

E

}

L


E

D

ELEKTRO-LUMEN | PERON 874/2012

LICHTTECHNISCHE CHARAKTERISIERUNG

PERON 3 DXS 2k6 830

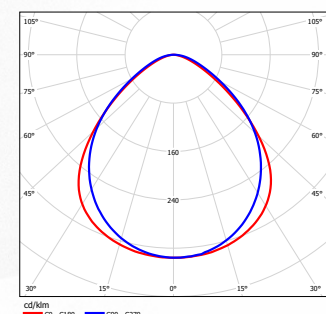


LEISTUNGS AUSFÜHRUNGEN

DATENBLATT PERON

LEUCHTENAUSFÜHRUNG	LEISTUNG	LICHTSTROME	FARBTEMPERATUR	LEBENSDAUER	GEWICHT
Katalogbezeichnung	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L90B10 (Std.)	Kilogramm (kg)
Pendel- / Anbauleuchten (Z)					
PERON 3 Uxx 2k6 730 B124	15	2 600	3 000	> 100 000	6,5
PERON 3 Uxx 4k0 730 B124	23	4 000	3 000	> 100 000	6,5
PERON 3 Uxx 6k0 730 B124	35	6 000	3 000	> 100 000	6,5
PERON 4 Uxx 8k0 730 B124	45	8 000	3 000	> 100 000	8,5
PERON 4 Uxx 10k0 730 B124	57	10 000	3 000	> 100 000	8,5
PERON 4 Uxx 12k0 730 B124	70	12 000	3 000	> 100 000	8,5

LEGENDE




PERON 3 Uxx 2k6 830 V B124

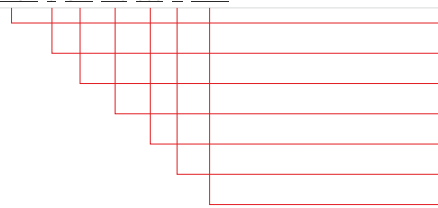




Leuchtenname	PERON 3
Größe der Leuchte	Uxx 2k6
Art von Optik	830
Lichtstrom 2 600 lm	V
Farb wiedergabe index Ra > 80, Farb temperatur 3 000 K	B124
Oberflächenbehandlung bei Außenleuchten (V)	
Bezeichnung des LED-Moduls	

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter $\pm 10\%$

MASSSKIZZE

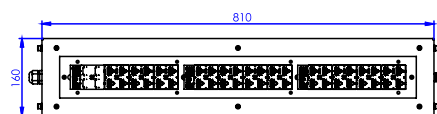

PERON 3

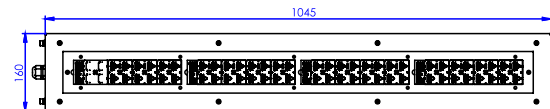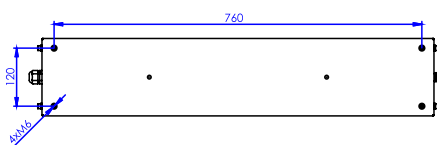

PERON 4

