




1. Die Leuchte auspacken.



2. Die Leuchte auf die Montage am Drahtseil vorbereiten. Die Schrauben des Montagebügels lösen.



3. Das Drahtseil durchziehen.

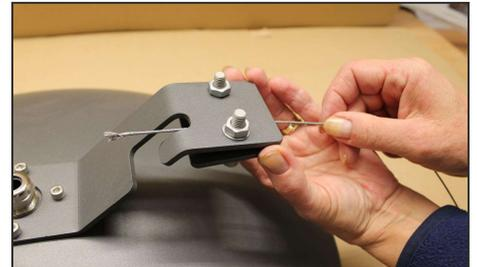


4. Die Schrauben des Montagebügels anziehen. Empfohlener Drehmoment 8Nm.



5. Mit dem Stecker Gessis die Stromversorgung entsprechend der Konstruktion anschließen.




6. Kabelanschluss. Das Kabel durch die Verschraubung ziehen.

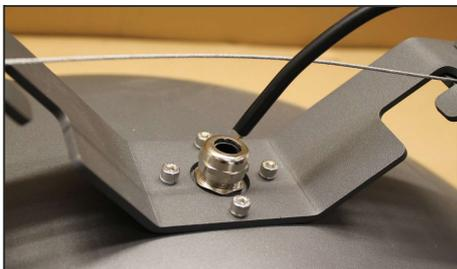


7. Das abisolierte Kabel durch den Kabelhalter ziehen.




8. Das Kabel an die Klemme anschließen. Den Kabelhalter befestigen. Die Leuchte schließen.

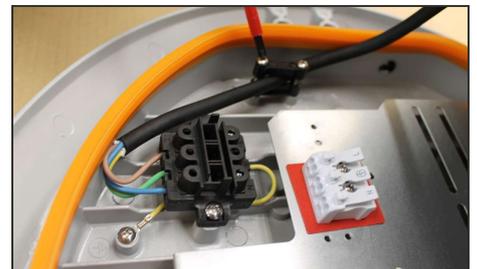


9. Das 3-adrige Kabel an die Stromversorgung anschließen. (Klasse I)

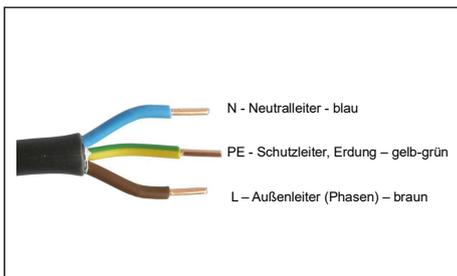


10. Das 2-adrige Kabel an die Stromversorgung anschließen. Klasse II.


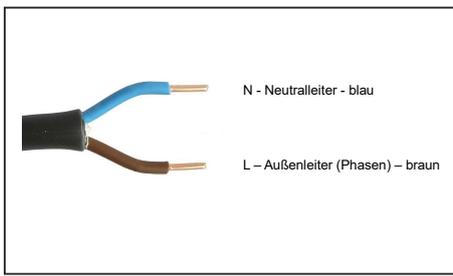


11. 3-poliger Stecker Gessis, Klasse I.

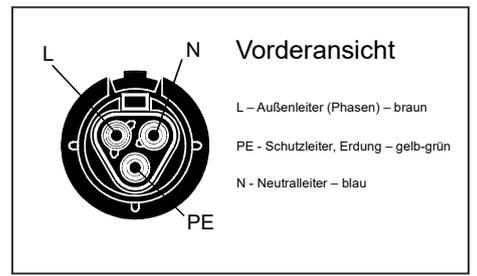

12. 2-poliger Stecker Gessis, Klasse II.

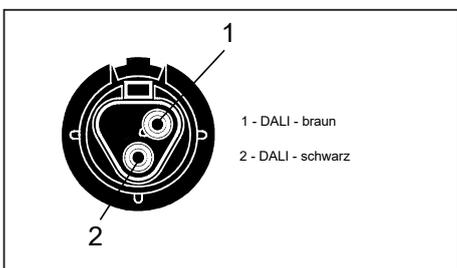

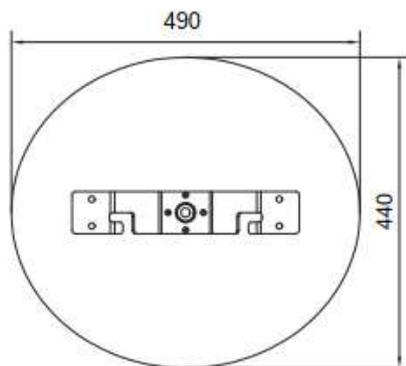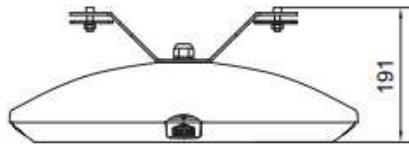

Empfohlene Montagehöhe bis zu 12 Meter.

- Wenn die Zuleitung oder das Kabel der Leuchte beschädigt ist, darf sie/es nur durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder eine qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- Austausch der Lichtquelle – die Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder eine qualifizierte Person ausgetauscht werden.


WARNUNG. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Nicht direkt in die Lichtquelle schauen RG1 d > 50 cm 

- Versorgungsspannung 220-240V, 50-60Hz.

- Jede Veränderung an der Leuchte ist verboten.

- Die zerbrochene Schutzabdeckung austauschen.



Reinigung:

Die Leuchte kann mit üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel (Pulver) und Lösungsmittel.

Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ausgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine ungeeignete Verwendung oder fehlerhafte Montage entstehen.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika
Tschechische Republik

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Daten und typographische Fehler zu ändern.
Copyright ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.